

Transparent gebaut in Profil 1 dekupiert und durchgesteckt

Unterteil aus Aluminium ca 25 mm tief, von innen weiß lackiert und mit weißen LED ausgelegt.


Haube aus Aluminium mindestens 50 mm tief,

Der Text oder das Logo werden aus der Front dekupiert (ausgeschnitten) und mit 8 mm klarem + 3 mm farbigem Plexiglas durchgesteckt.

Ober - und Unterteil werden seitlich aneinander verschraubt.

Die Ausleuchtung erfolgt mittels LED-Technik.

Konverter intern verbaut.

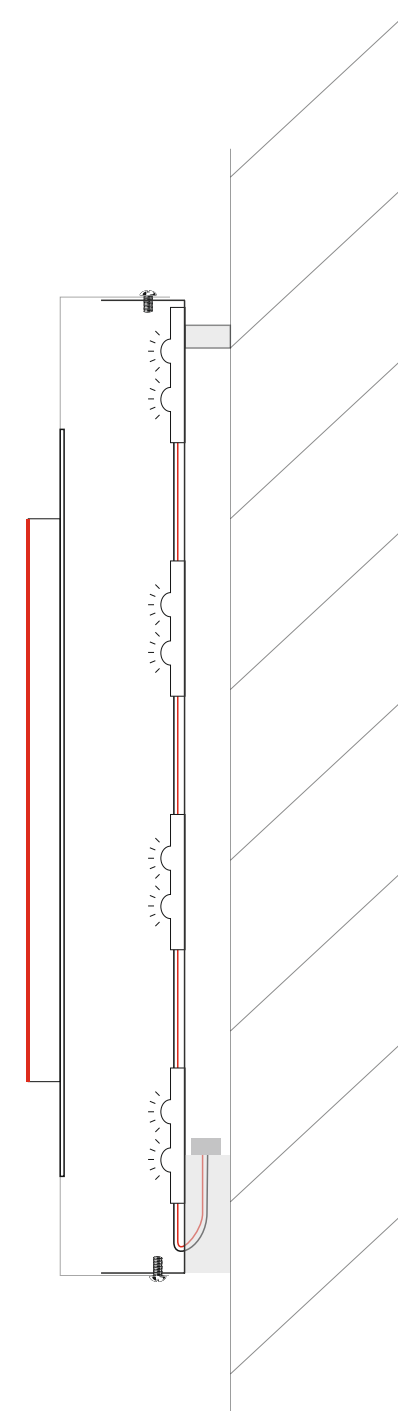

Transparent gebaut in Profil 1 dekupiert und hinterlegt

Unterteil aus Aluminium ca 25 mm tief, von innen weiß lackiert und mit weißen LED ausgelegt.

Haube aus Aluminium mindestens 50 mm tief,

Der Text oder das Logo werden aus der Front dekupiert und mit weißem oder farbigem Plexiglas hinterlegt.

Ober - und Unterteil werden seitlich aneinander verschraubt.

Die Ausleuchtung erfolgt mittels LED-Technik.

Konverter intern verbaut.

